


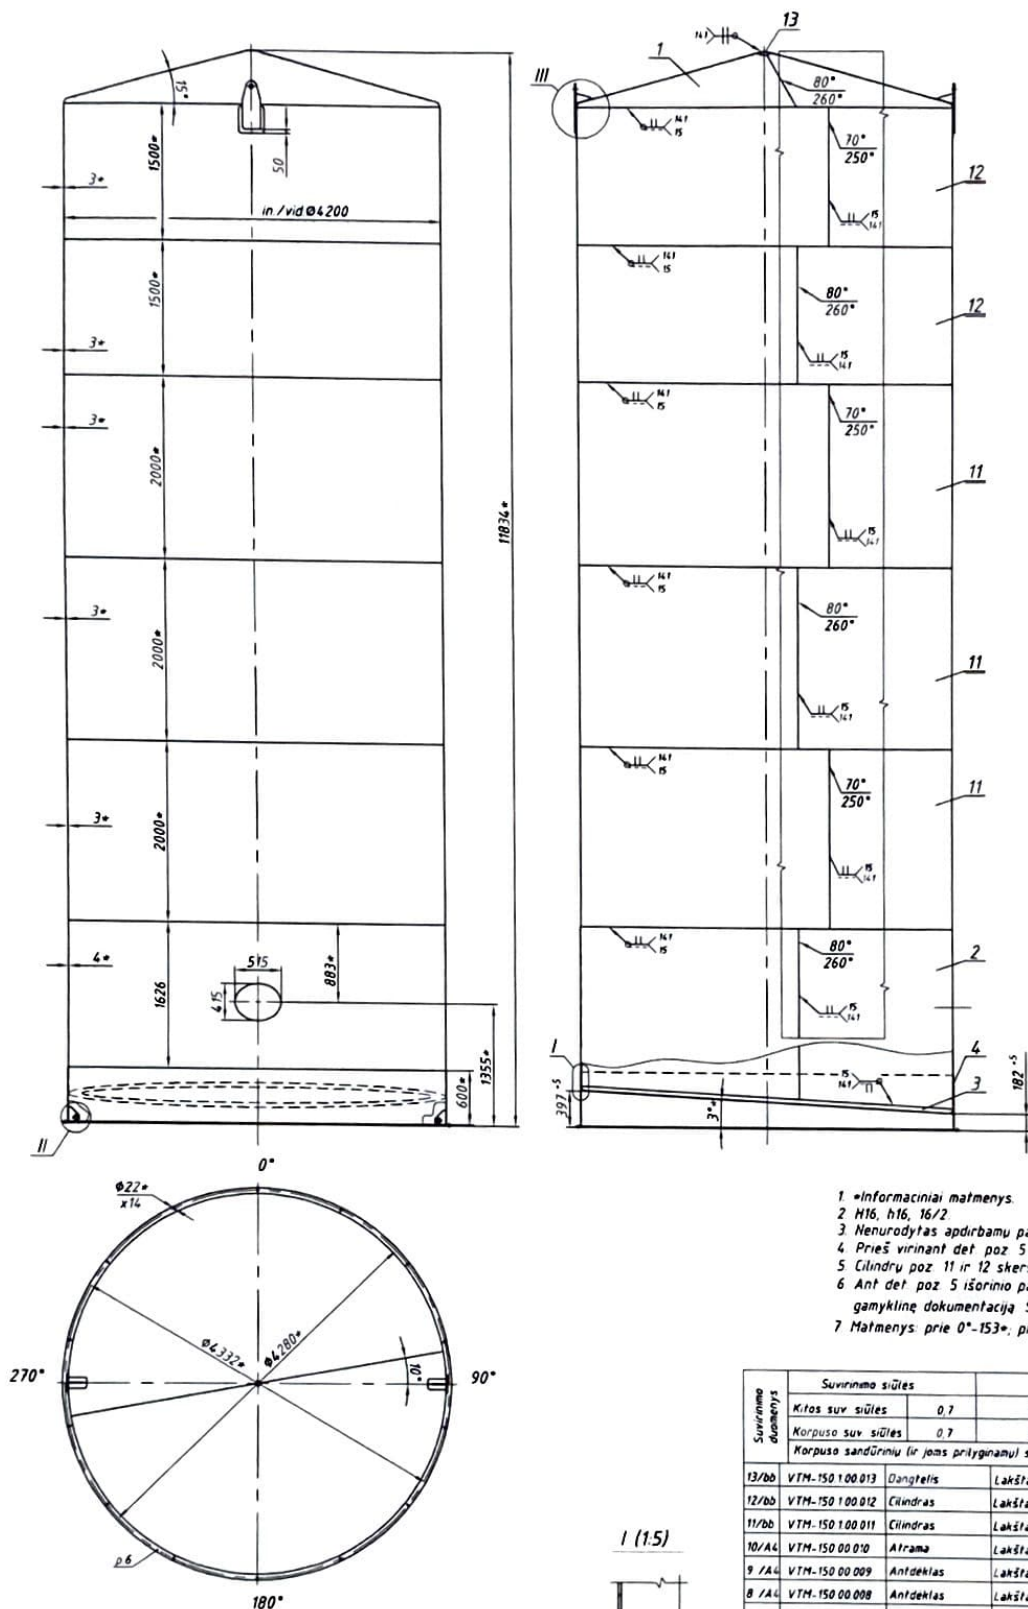

1 - Informaciniai matmenys.

2 H16, h16, 16/2

3 Nenurodytas apdirbamu paviršiu šiurkštis - Ra12.5

4 Prieš virinant det. poz. 5 ir 6 po jomis esančias suvirinimo siūles nulyginti.

5 Cilindrų poz. 11 ir 12 skersmenis patikslinti pagal dugnus.

6 Ant det. poz. 5 išorinio paviršiaus įkalti užsakovo serijinius numerius pagal gamyklinę dokumentaciją. Šrifto aukštis 5.15 mm.

7 Matmenys: prie 0° - 153°, prie 90° ir 270° - 264°, prie 180° - 374 mm.

Suvirinimo dėmynys	Suvirinimo siūles		Neardanti kontrolė		
	Kritos suv. siūles	0.7	100%	VT	
	Korpuso suv. siūles	0.7	100% uždegiamos suvirinimo siūles	PT	
	Korpuso sandūrinio (jei joms prilyginamų) suvirinimo siūlių defektų lygis - C, pagal LST EN ISO 5817:2014				
13/bb	VTM-150.100.013	Dangtelis	Lakštas 14404.2B EN10088-2, $\phi 60 \times t$, $s=3.0$ mm	1	
12/bb	VTM-150.100.012	Cilindras	Lakštas 14404.2B EN10088-2, $s=3.0$ mm, Bxl=1500x13204.3	2	
11/bb	VTM-150.100.011	Cilindras	Lakštas 14404.2B EN10088-2, $s=3.0$ mm, Bxl=2000x13204.3	3	
10/A4	VTM-150.00.010	Atrama	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=10.0$ mm	2	
9 /A4	VTM-150.00.009	Ankleklas	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=4.0$ mm	2	
8 /A4	VTM-150.00.008	Ankleklas	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=4.0$ mm	2	
7 /A4	VTM-150.00.007	Keimo kilpa	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=15.0$ mm	2	
6 /A4	VTM-150.00.006	Keimo kilpa	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=15.0$ mm	2	
5 /A4	VTM-150.00.005	Žiedas	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=12.0$ mm	1	
4 /A4	VTM-150.00.004	Syponas	Lakštas 14301.2B EN10088-2, $s=4.0$ mm	1	
3 /A4	VTM-150.00.003	Apatinis dugnas	Lakštas 14404.2B EN10088-2, $s=4.0$ mm	1	
2 /A4	VTM-150.00.002	Apatinis cilindras	Lakštas 14404.2B EN10088-2, $s=4.0$ mm	1	
1 /A4	VTM-150.00.001	Kūgis	Lakštas 14404.2B EN10088-2, $s=3.0$ mm	1	
Poz/ Pos	Žymėjimas / Designation		Pavadinimas / Description	Medžiaga / Material	Skaitis / Qty